




[illegible]

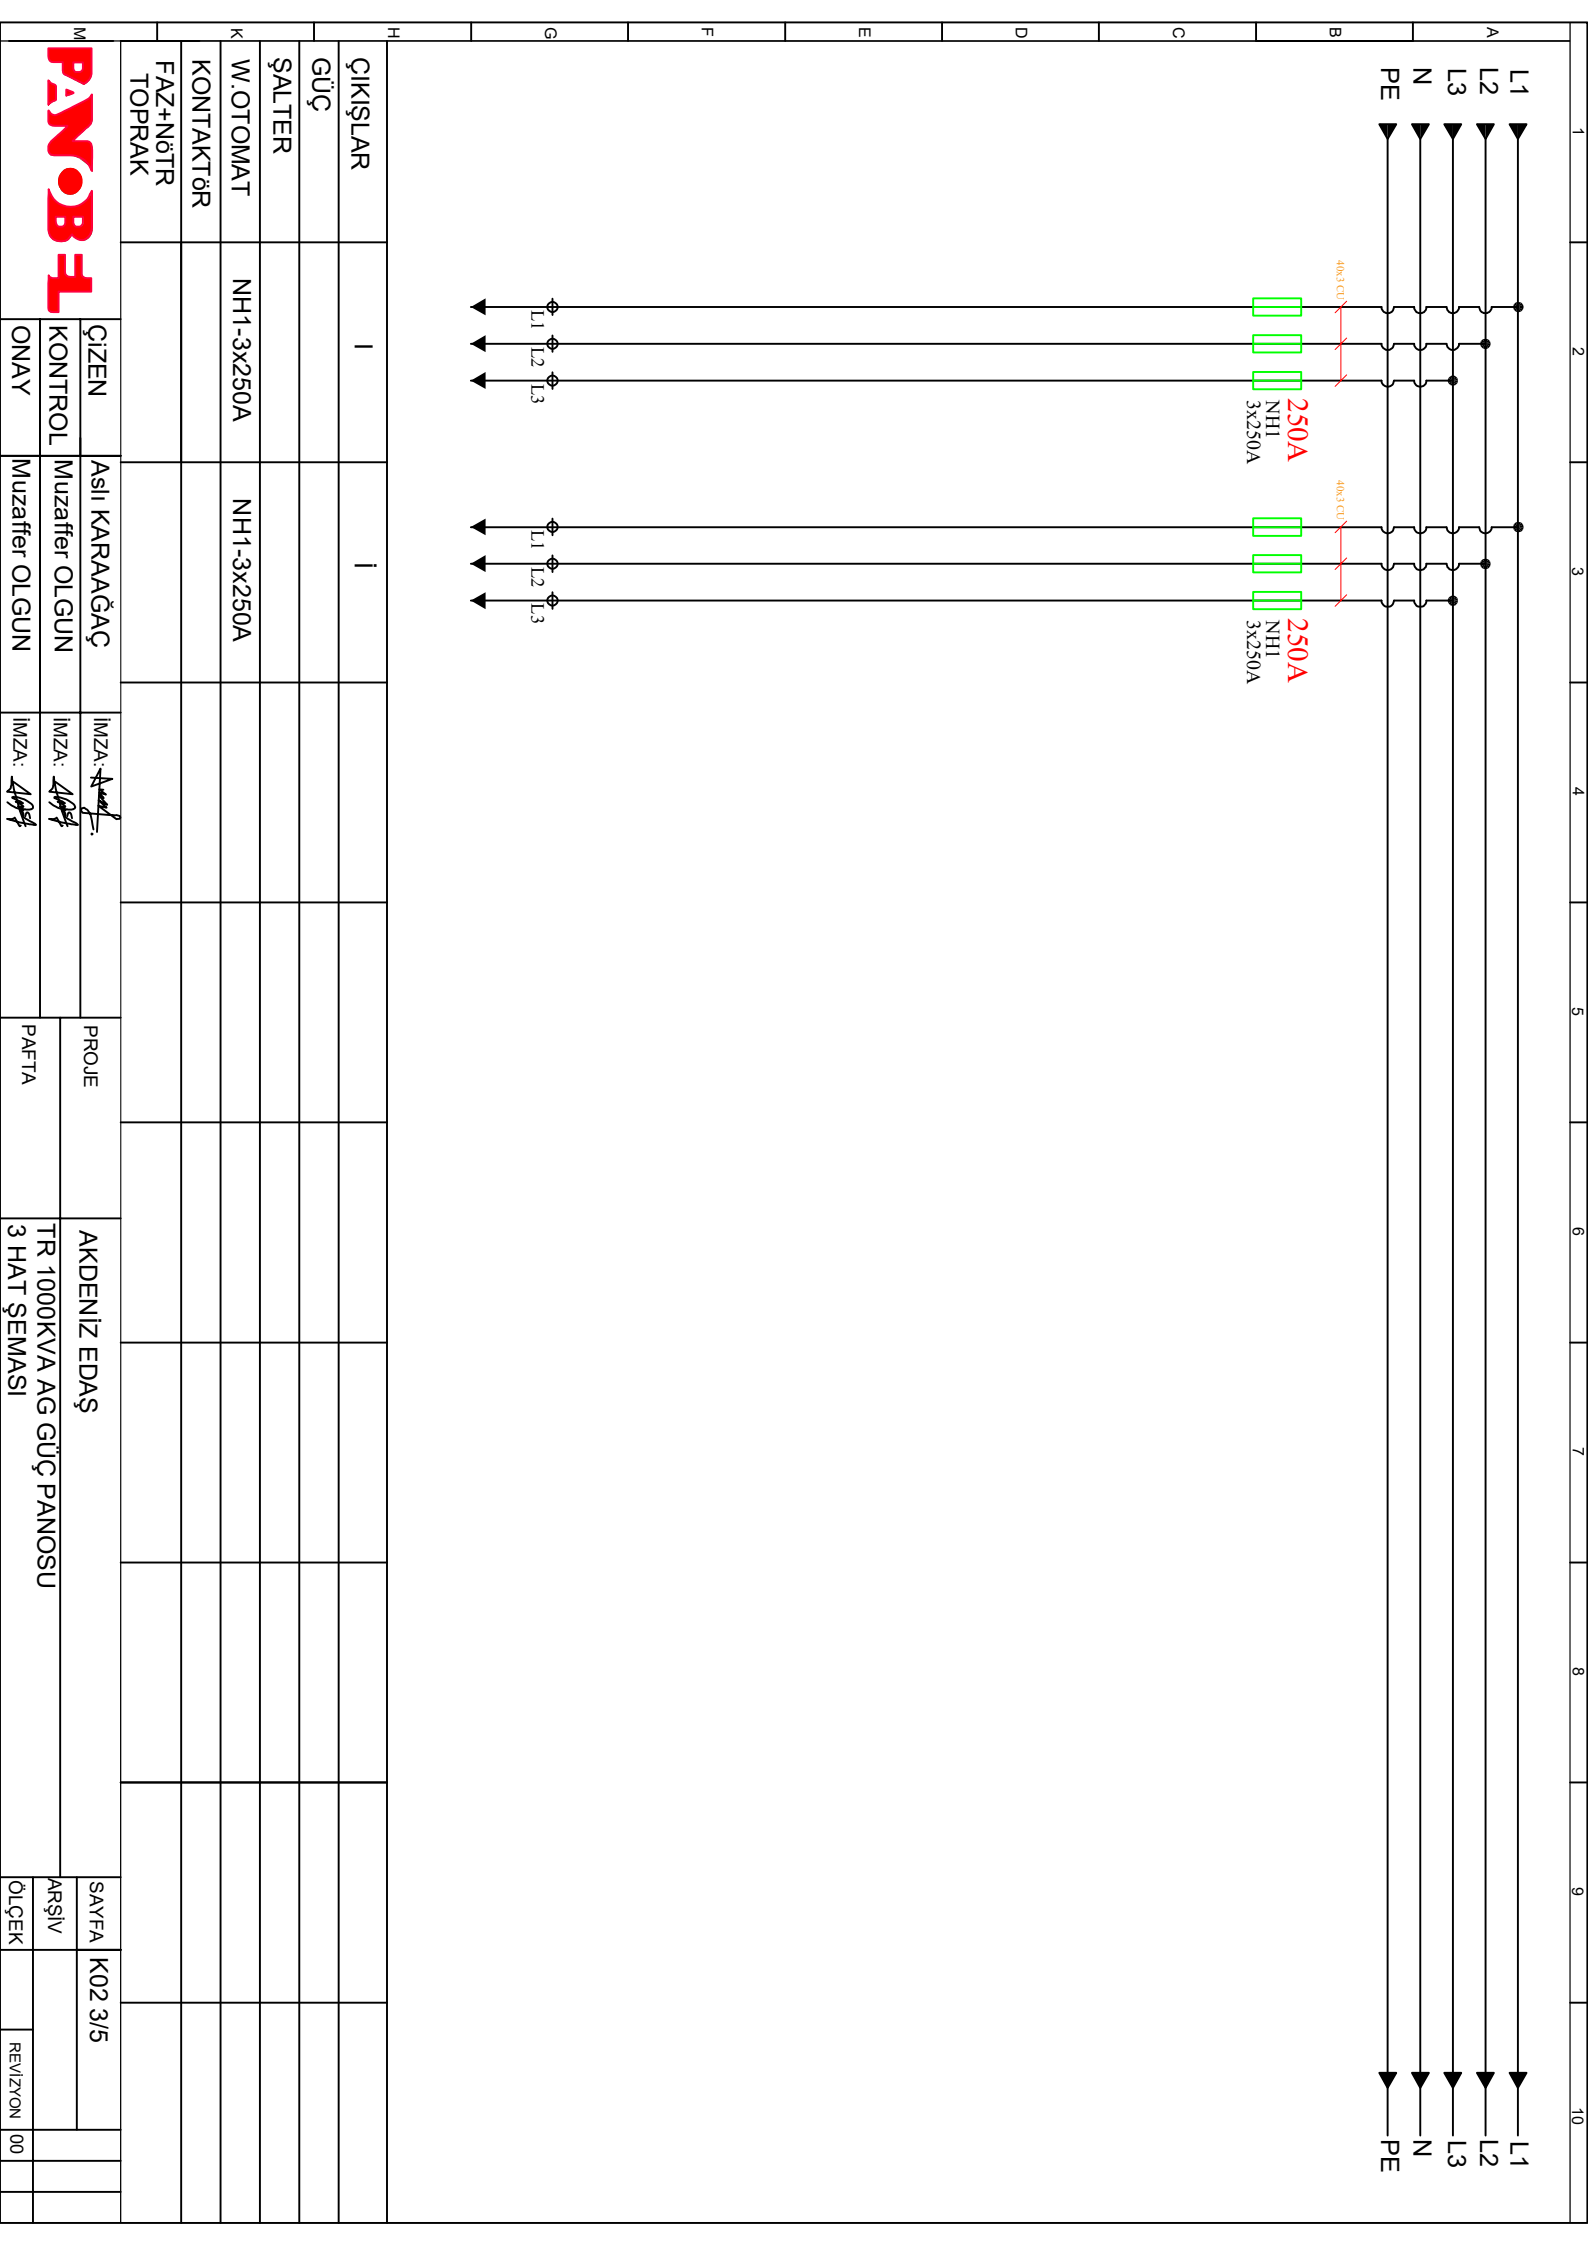

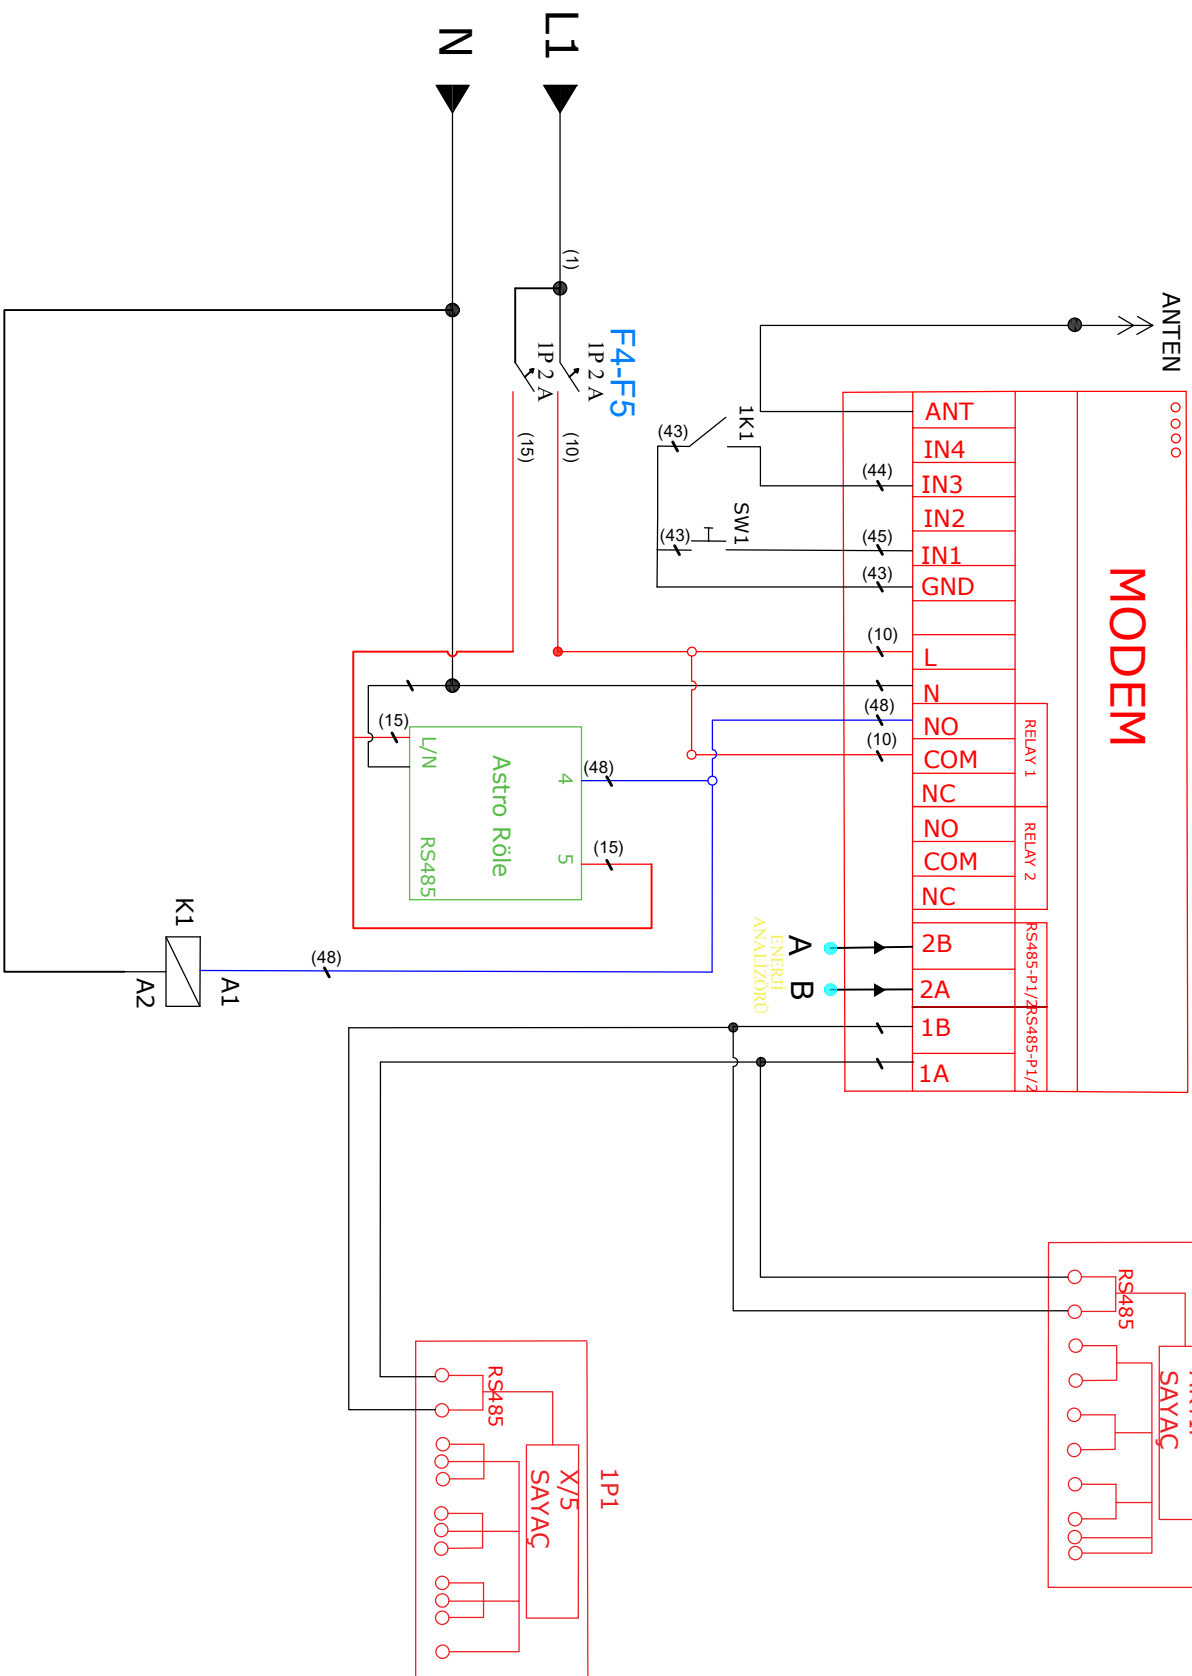



- ## MODEM İÇ YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

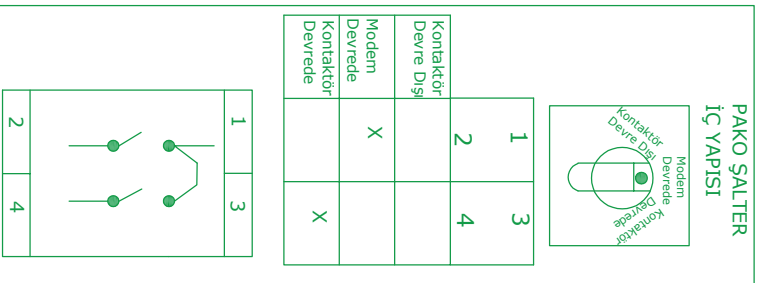

NOT : BU TEK HAT SADECE MODEM,
KONTAKTÖR, PAKO, ASTRO RÖLE'NİN
BAĞLANTILARININ YASIL YAPILDIĞINI
GÖSTERMEK İÇİN ÇIZILMIŞTIR. ÇEVRE
SIGORTA, KONTAÇI AKIM DEĞERLERİ VE
TİPLERİ, PANO PROJESİNDEN BAKILMALIDIR.
KULLANILACAK SIGORTALAR KARTUŞ TİPLİ
OLMAKTIDIR.

..... ADET

This diagram shows the top view of the equipment. On the left is a large rectangular panel with two small circular indicators. To its right is a grid of 16 rectangular slots arranged in 4 rows and 4 columns. Further right is a vertical control panel containing a large rectangular display screen, a row of five small square buttons, and a row of three larger square buttons. To the right of the control panel is a vertical strip with five small square buttons. At the bottom right corner, there are two circular ports labeled '1' and '2'.

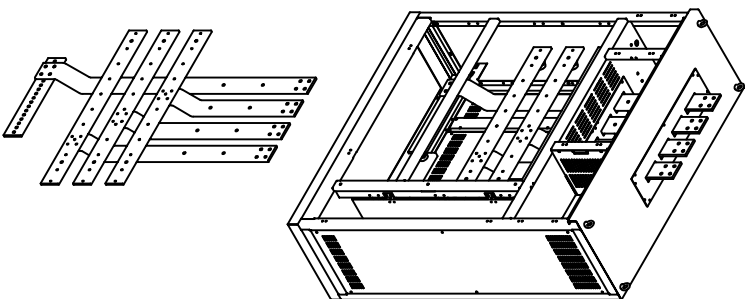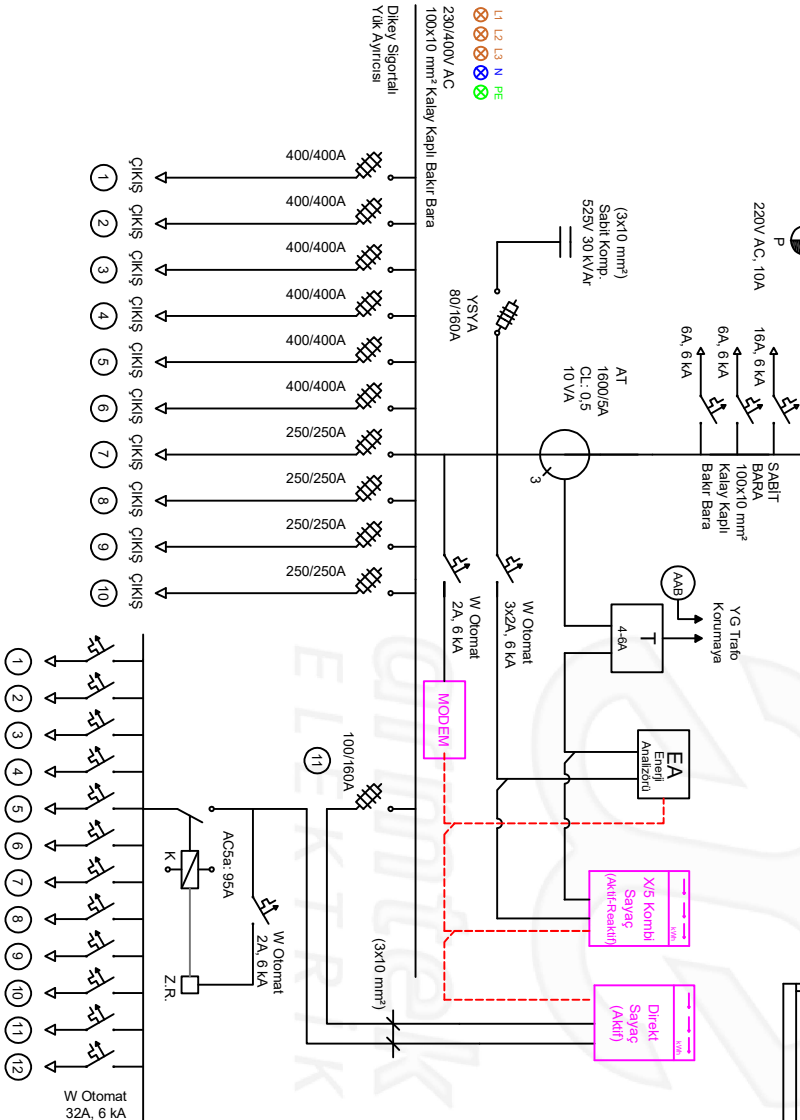

ARME ARDP TEMEL BİLEŞENLER	
TERMİK MANYETİK SALTER	: -
TERMİK RÖLE	: Ayar Sahası: 4-6A
GİRİŞ SAVAÇI	: -
SOKAK SAVAÇI	: -
VOLTMETRE	: 0-500V AC (90x96)
ENERJİ ANALİZÖRÜ	: 85-240V AC & RS:485
AMPERMETRE	: -
AKIM TRANSFORMATÖRÜ	: 1600/5A CL:0.5-10 VA
KONTAKTÖR	: ACSA: 95A (SCG80)
ASTRONOMİK ZAMAN RÖLESİ	: 2A Saat Zaman Ayarlı
C-Tipi ANAHTARLI OTOMATİK ŞİĞORTA	
PRİZ DEVRESİ	: 1x100A, 6 kA
X/5 KOMBİ SAVAÇ	: -
ENERJİ ANALİZÖRÜ	: 3x2A, 6 kA
MODEM	: 1x2A, 6 kA
ASTRONOMİK ZAMAN RÖLESİ	: 1x2A, 6 kA
İÇ İHTİYAÇ KÖŞK BESLEME	: 1x6A, 6 kA
İÇ İHTİYAÇ HÜCRE BESLEME	: 1x6A, 6 kA
İÇ İHTİYAÇ REDRESÖR BESLEME	: 1x16A, 6 kA
SOKAK ÇIKIŞLARI	: 12x(1x32A), 6 kA

SİPARİŞE ÖZEL NOTLAR

NOT-1:	Pano içinde 20x20x5,5 cm ebatlarında haberleşme ünitesi için yer bırakılacaktır.
NOT-2:	Sokak sayacı ve haberleşme ünitesi müşteri temindir. teçhizatlar için uygun kablolama yapılacaktır.
NOT-3:	Giriş sayacı için yer bırakılacaktır.
NOT-4:	Enerji (güç) analizörü RS-232 veya RS-485 haberleşme portlarından birine sahip olmalıdır.
NOT-5:	DSY Aların ayrı açılmalı olacaktır.
NOT-6:	Açma sırası ve, hıçre AC besleme, kask iç aydınlatma ve iç ihtiyaç besleme kablolarının giriş çıkışları için 4 adet PG21 rakor konulacaktır.
NOT-7:	Astronomik röle zaman ayarı Antalya iline uygun yapılacaktır.



Satış Tems./Müh./Yet.	Tarih	-	Müşteri Adı	Proje Adı	Ürün Adı	Sayfa No
-	Çizim	-	Hıpar Adı Ortaklığı Ticari	- (Layout)	AG DAĞITIM PANOSU	01/01
Revizyon	Tasarım	N. Fazıl AKKOÇ	İşletmesi / AEDAŞ	DAHLİ TİP - (1000 kVA)		
-	Kontrol	M. Fatih ARSLAN				